



B-40/20 W

BALASTRA DE EMERGENCIA

Balastra de emergencia modular diseñada específicamente para nuestros modelos de luminarias de techo LC-40S y LC-40R, con batería de litio de hasta 8 años de vida, con sistema de detección por fallas de energía, soporta hasta 60 minutos de respaldo al 50% de intensidad.

Diseñada para fácilmente cambiar sus componentes, tanto el “pack” de carga y detección como la batería. Se puede agregar en cualquier momento a una luminaria instalada, sólo agregando la alimentación. Ultra ligera , fácil de montar y ocultar. Botón de prueba, indicadores de carga, alimentación y mal funcionamiento.

3 años de garantía

B-40

| | |
|-------------------------------|---|
| Voltaje de Operación | 85 - 265 VAC |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Potencia de Salida | 20W |
| Tiempo de Respaldo | 60 Minutos |
| Protección Humedad Relativa | IP 54 |
| Temperatura de Operación | -10°C a 55°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -30°C a 55°C |
| Modo de Salida | Corriente constante |
| Dimensiones y Peso | 500 g |
| Acabados | Pack de aluminio sellado IP 64, batería con conector interno, montado en gabinete de acero inter-doblado con pintura electrostática |
| Tiempo de vida Promedio | 8 Años (Puede variar dependiendo del uso) |
| Tiempo de Vida de Pack | 20 Años |

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION



- Panel de conexiones.
- Gabinete de acero inter-doblado con pintura electrostática.



- LED indicador de carga.
- Indicador de Alimentación.
- LED indicador de mal funcionamiento.
- Botón de prueba.



- Ranuras para soporte universal.
- Ligero y de fácil instalación.

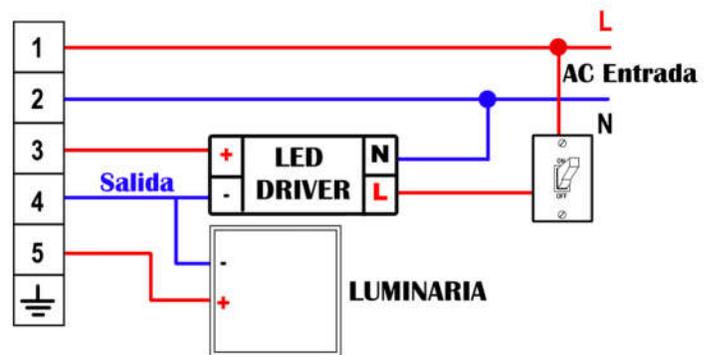


Diagrama de Conexión

