B-40 W

BALASTRA DE EMERGENCIA

Balastra de emergencia modular diseñada específicamente para nuestros modelos de luminarias de techo LC-40S y LC-40R, con batería de litio de hasta 8 años de vida, con sistema de detección por fallas de energía, soporta hasta 60 minutos de respaldo al 50% de intensidad.

Diseñada para fácilmente cambiar sus componentes, tanto el “pack” de carga y detección como la batería. Se puede agregar en cualquier momento a una luminaria instalada, sólo agregando la alimentación. Ultra ligera , fácil de montar y ocultar. Botón de prueba, indicadores de carga, alimentación y mal funcionamiento.

3 años de garantía.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA PROMEDIO

8 Años aproximadamente.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP 54

Protegido contra suciedad y salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINA

ADVANCE

	B-40
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia de Salida	20W
Tiempo de Respaldo	60 Minutos
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-10°C a 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C a 55°C
Modo de Salida	Corriente constante
Dimensiones y Peso	500 g
Acabados	Pack de aluminio sellado IP 64, batería con conector interno, montado en gabinete de acero inter-doblado con pintura electrostática
Tiempo de vida Promedio	8 Años (Puede variar dependiendo del uso)
Tiempo de Vida de Pack	20 Años

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Panel de conexiones.
- Gabinete de acero inter-doblado con pintura electrostática.

- LED indicador de carga.
- Indicador de Alimentación.
- LED indicador de mal funcionamiento.

- Ranuras para soporte universal.
- Ligero y de fácil instalación.

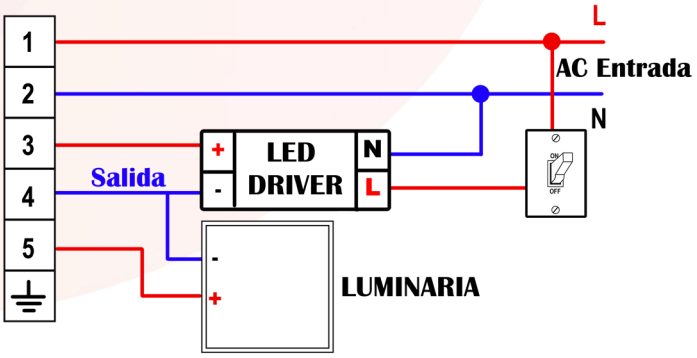

Diagrama de Conexión

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION