



MPD – 6 | 11 | 15

MINI POSTE DECORATIVO



Mini poste con diseño modernista. Luz indirecta 360°. Con un bajo consumo de watts. Modelos disponibles con diferentes potencias y temperaturas para adecuarse perfectamente al espacio

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 65 diseñado para exteriores e ideal para espacios decorativos.

Diseño elegante con LED incrustado para emitir luz indirecta y evitar el deslumbramiento, fabricado en aluminio inyectado 100% virgen

Incluye anclas de sujeción.

	MPD-6	MPD-11	MPD-15
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h		
Fuente de Alimentación	Integrada		
Flujo Luminoso	600 Lumens	1,100 Lumens	1,500 Lumens
Consumo Total de Energía	6 W	11 W	15 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt		
Voltaje de Operación	82 - 265 VAC		
Factor de Potencia	0.9		
Protección Humedad Rel.	IP 65		
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C		
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)		
Acabados	Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno.		
Dimensiones y Peso	100 * 8 * 8 cm 1.8 kg		
Degradación Lumínica	< 1% / kWh - No lineal		
Montaje	En piso.		
Temperatura de Color	Frío 6000°K (Opcional: 3000°K)		
Detalles	Diseño elegante. Luz indirecta		
Equivalencia	60 W Incandescente	100 W Incandescente	150 W Incandescente
Apertura de Iluminación	360°		
Atenuable	No		



CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION


LINEA
ADVANCE

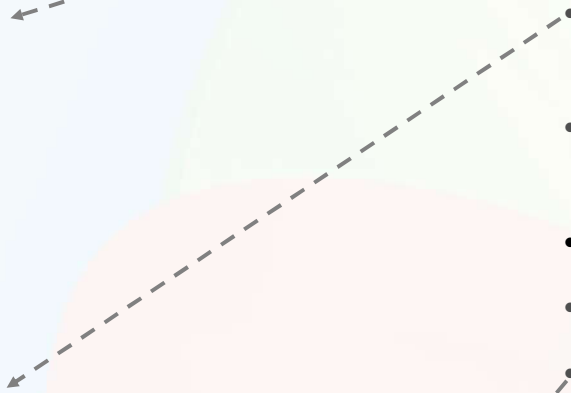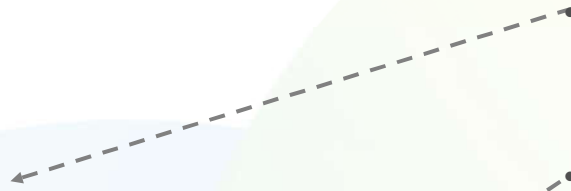

Fabricado en aluminio 100% virgen para soportar su instalación en exteriores

Pintura electrostática anti rayones

- Soporte inferior para empotrar en piso con ancla invisible
- Anti-vandalismo
- Fácil instalación y mantenimiento
- Luz anti deslumbramiento a 360°

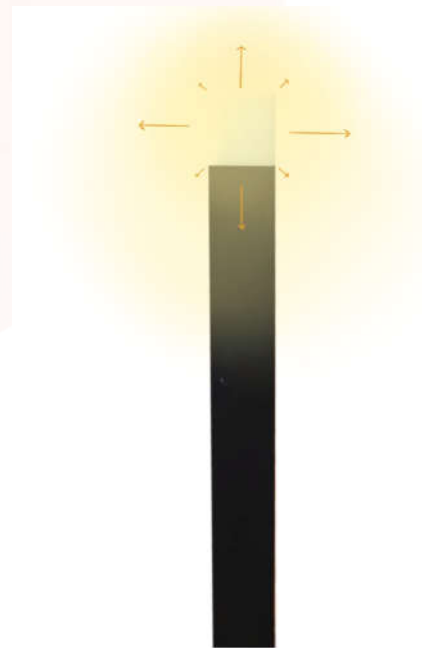

MX
HECHO EN
MÉXICO

DISTRIBUCIÓN DE LUZ