LP-DUBAI

ARQUITENCTÓNICAS

Luminaria de techo con diseño ultra delgado y elegante, equivalente a lámparas fluorescentes 2X39W y 2x32W pero con un consumo de 40W totales, dos líneas de LED de 50,000 h de vida de bajo nivel de degradación lumínica, fuente de alimentación integrada multi-voltaje 85-265VAC y factor de potencia 0.95.

Apariencia convencional, para quien gusta de mantener la línea de las lámparas fluorescentes, pero con ahorros de hasta el 80% y un tiempo de vida 10 veces mayor. Lámina en pintura blanca, con acrílico esmerilado envolvente inferior.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

PHILIPS
LUMILEDS

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	LP-DUBAI
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	4,400 Lumens
Consumo Total de Energía	40 W
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.7
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C A 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Aluminio virgen y cubierta con acrílico. .
Dimensiones y Peso	121 * 13 * 8 cm - 2.3 kg
Degradación Lumínica	< 1% kH
Montaje	Plafón o suspendida
Temperatura de Color	6,000°K - 4,000°K (Opcional 3,000°K y 4100°K)
Detalles	Ultra delgado.
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

- 50,000 horas de vida en LED.
- Soportes de aluminio para fácil instalación.
- Diseño estético y ultra delgado.
- Ahorros de energía
- Acrílico esmerilado envolvente.
- Fuente de alimentación integrada.

ILUMINACIÓN

Según el comportamiento de la luz emitida por los alumbrados, se recomienda tomar en cuenta el siguiente gráfico para establecer la distancia adecuada.

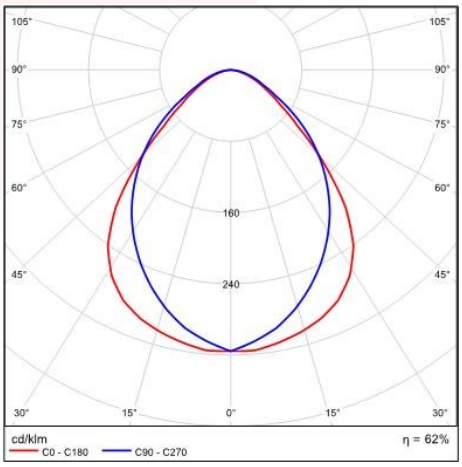

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION