



ATS-12

EMPOTRADA TECHO

bridgelux.



Lámpara para sobre poner con un ángulo de iluminación de 160° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 150 watts y/o 2x75W fluorescentes.

Fuente de alimentación 85-265 VAC de fácil mantenimiento, LED Bridgelux de alta intensidad lumínica. Diseño elegante con distribución de luz homogénea. Ideal para pasillos, habitaciones, casas, hoteles, etc.

ATS-12

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,200 Lumens
Consumo Total de Energía	12 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Rel.	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C
Acabados	Polimero ABS inyectado
Dimensiones y Peso	29 * 9.5 cm 620 g
Montaje	Luminario de techo
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Cubierta difusora para distribución de luz
Equivalencia	150 W Incandescente
Apertura de Iluminación	160°
Atenuable	No


CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND

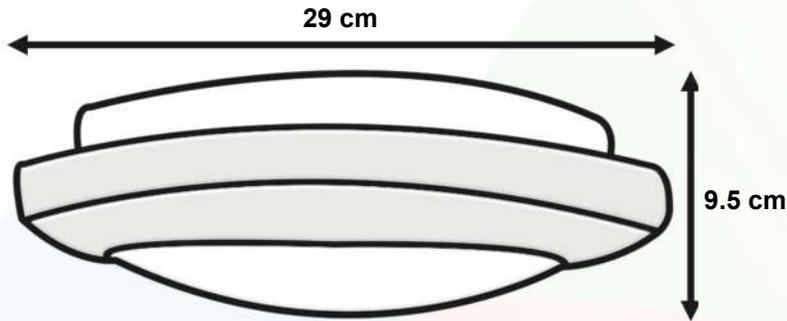

Cubierta de polímero de larga duración

- Excelente distribución de luz
- Driver de fácil mantenimiento
- Base de acero con pintura electrostática
- Aro de LED con cubierta transparente
- Diseño elegante

