



AWM-EMERGENCIA

ARBOTANTES



Empotrado de pared de luz indirecta diseñado para instalarse en muros. Con un ángulo de iluminación de 45° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 30 watts con tan solo 2W de consumo, fuente alimentación 127 VAC.

Ideal para pasillos, escaleras y/o espacios donde se requiera dar un toque decorativo. Disponibles en color blanco y negro.

AWM-EMERGENCIA

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Fuente de alimentación	60 Lumens
Consumo Total de Energía	2 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.8
Protección Humedad Rel.	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C
Acabados	Polímero ABS inyectado
Dimensiones y Peso	8.7 * 8.7 cm
Montaje	Empotrado en pared.
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Cubiertas con cristal difusor.
Equivalencia	Incandescente de 30 W
Apertura de Iluminación	45°
Atenuable	No


CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND

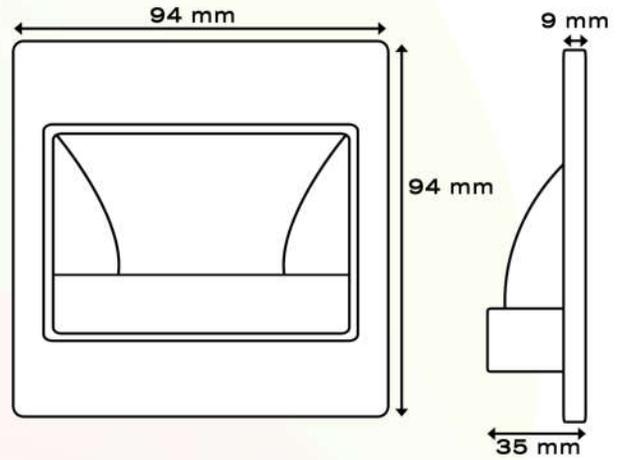

Carcasa para cubrir instalación

Pantalla difusora de acrílico

• Soportes para muro

• Diseño estético y elegante

