AWM-EMERGECIA

ARBOTANTES

Empotrado de pared de luz indirecta diseñado para instalarse en muros. Con un ángulo de iluminación de 45° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 30 watts con tan solo 2W de consumo, fuente alimentación 127 VAC.

Ideal para pasillos, escaleras y/o espacios donde se requiera dar un toque decorativo. Disponibles en color blanco y negro.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

EMPOTRADO DE PARED

Fácil instalación en muros

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

DIÁMETRO DE RECORTE

Medida de 8*8 cm

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 45°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	AWM-EMERGENCIA
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	200 Lumens
Consumo Total de Energía	2 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.8
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Polímero ABS inyectado
Dimensiones y Peso	8.7 * 8.7 cm
Montaje	Empotrado en pared
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Pantalla difusora de acrílico. Disponible en blanco y negro.
Apertura de Iluminación	45°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

COMPONENTES

- Carcasa para cubrir instalación
- Pantalla difusora de acrílico
- Soportes para muro
- Diseño estético y elegante

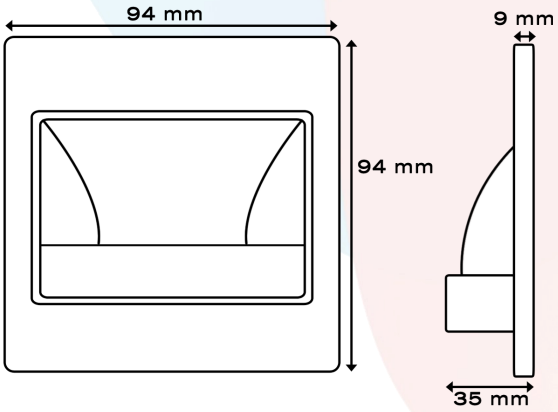

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®