EW

ARBOTANTES

Empotrado de pared de luz indirecta diseñado para instalarse en muros. Con un ángulo de iluminación de 45° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 30 watts con tan solo 2W de consumo, fuente alimentación 85-265VAC.

Ideal para pasillos, escaleras y/o espacios donde se requiera dar un toque decorativo. Disponibles en color blanco y negro.

.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

EMPOTRADO DE PARED

Fácil instalación en muros

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

DIÁMETRO DE RECORTE

Medida de 8*8 cm

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 45 °

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	EW-2B	EW-2N
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	
Flujo Luminoso	200 Lumens	
Consumo Total de Energía	2 W	
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	
Protección Humedad Relativa	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 95°C	
Acabados	Polímero ABS inyectado	
Dimensiones y Peso	8.7 * 8.7 cm	
Montaje	Empotrado en pared	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Pantalla difusora de acrilico	
Apertura de Iluminación	45°	
Atenuable	No	

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

COMPONENTES

- Carcasa para cubrir instalación
- Pantalla difusora de acrílico
- Soportes para muro
- Diseño estético y elegante

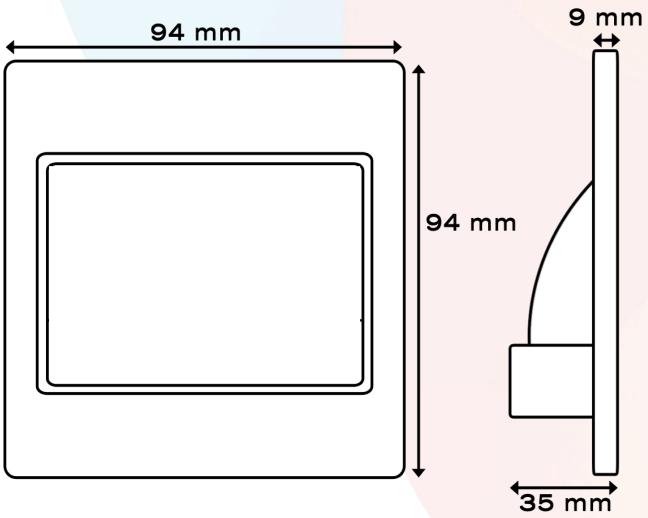

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®