



EW

ARBOTANTES



Empotrado de pared de luz indirecta diseñado para instalarse en muros. Con un ángulo de iluminación de 45° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 30 watts con tan solo 2W de consumo, fuente alimentación 85-265VAC.

Ideal para pasillos, escaleras y/o espacios donde se requiera dar un toque decorativo. Disponibles en color blanco y negro.


	EW-2B	EW-2N
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	
Flujo Luminoso	200 Lumens	
Consumo Total de Energía	2 W	
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	
Protección Humedad Rel.	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C	
Acabados	Polímero ABS inyectado	
Dimensiones y Peso	8.7 * 8.7 cm	
Montaje	Empotrado en pared.	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Cubiertas con cristal difusor.	
Equivalencia	Incandescente de 30 W	
Apertura de Iluminación	45°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

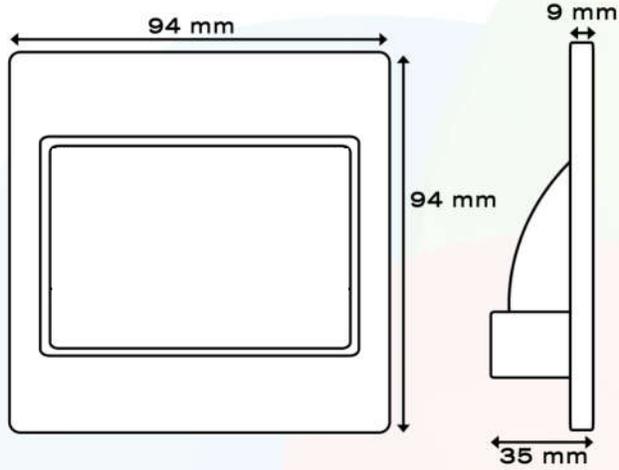

- Carcasa para cubrir instalación
- Pantalla difusora de acrílico
- Soportes para muro
- Diseño estético y elegante

