



LE-10COB

LUM. EMERGENCIAS



Luminario de emergencia/portátil con tecnología COB, encapsulada en gabinete de aluminio inyectado, pintura electrostática y protección IP 65. Apertura de luz con un ángulo de 120°.

Circuito electrónico y baterías de LITIO integrados de hasta 8 años de vida, en un módulo de fácil cambio para mantenimiento futuro. Hasta 2 horas de uso continuo. Diseñado para uso interior y/o exterior con conectores y botones sellados para humedad. Montaje universal para techo, pared o piso.

PROTECCIÓN DE PICOS: 500 VA

LE-10COB

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h (Reemplazable en sitio)
Fuente de Alimentación	Clase II - 25,000 h (Reemplazable en sitio) - Eficiencia 95%
Flujo Luminoso	1,300 Lumens
Consumo Total de Energía	10 W
Eficiencia Energética	130 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.9
Protección Humedad Relativa	IP 65
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio inyectado y pintura electrostática
Dimensiones y Peso	22.5 * 19 * 10.5 cm (14 cm con soporte) 1.54 kg
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	En techo, muro o piso
Temperatura de Color	Frío 5500° K
Detalles	Cubierta de cristal templado. 1m de cable
Equivalencia	100 W Halógeno
Apertura de Iluminación	120°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND



• Carcasa de aluminio inyectado con pintura electrostática

• Cristal Templado

• Botones encendido y apagado para uso portátil.

• Conector y botones a prueba de humedad IP 65.



• Batería de litio con 2 hrs de respaldo y hasta 8 años de vida

• Soporte universal ajustable que permite fácil instalación.

• Tornillos en acero inoxidable


• Apto para uso en exterior IP 65





LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND

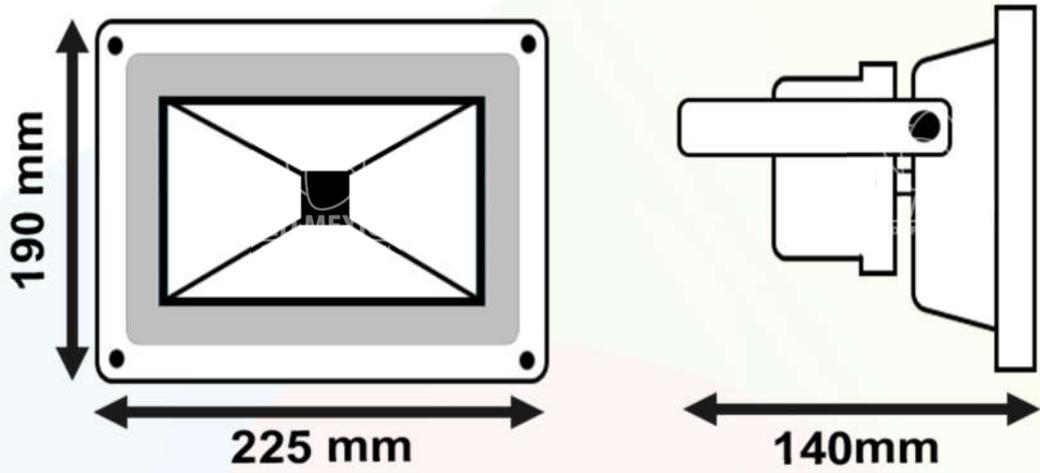

Curva de Distribución

