LC-40S-EMERGENCIA

LUMINARIA CUADRADAS

Luminarias de emergencia con indicador de salida, encapsulada en gabinete de aluminio inyectado, pintura electrostática y protección IP 54. Apertura de luz con un ángulo de 180°. Voltaje de operación a 85-265 VAC.

Circuito electrónico y baterías de LITIO integrados de hasta 8-12 años de vida, ciclos de vida de 500-700, sin efecto de memoria, en un módulo de fácil cambio para mantenimiento futuro. Hasta 2 horas de uso continuo.

Diseñado para uso interior y/o exterior con conectores y botones sellados para humedad. Fácil de transportar para uso portátil . Equivalente a reflectores de halógeno de 100W. Montaje universal para techo, pared o piso.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

PHILIPS
LUMILEDS

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED de 50,000 horas de vida.

LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

ACCESORRIOS OPCIONALES

AC-SBR

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón.

AC-CLG

Kit de 4 soportes para colgar en techo y/o plafón reticular.

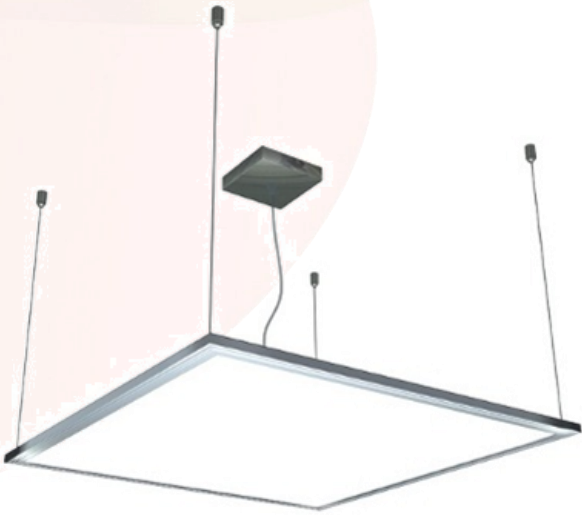

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	LC-40S EMERGENCIA
Tiempo de Vida promedio LED	40,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable en sitio)
Flujo Luminoso	4,000 Lumens
Consumo Total de Energía	40 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-30°C A 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Cubierta acrílica sellada con marco de aluminio virgen
Dimensiones y Peso	50.95 * 50.95 cm - 3 kg
Degradación Lumínica cada 1,000 horas de uso	< 1 % / kH - No lineal
Montaje	En techo o muro.
Temperatura de Color	6000°K (Opcional: 4100°K y 3000°K)
Detalles	Rieles de ajuste de soporte y sistema de soporte para colgar
Apertura de Iluminación	180°
Distorsión Armónica	3 Años

ILUMINACIÓN

Según el comportamiento de la luz emitida por los alumbrados, se recomienda tomar en cuenta el siguiente gráfico para establecer la distribución adecuada.

DIAGRAMA POLAR

180°

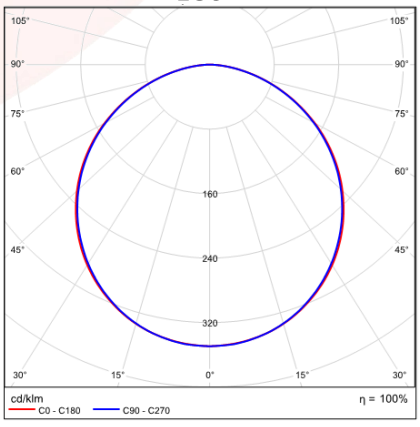

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION