LC-70R-EMERGENCIA

LUMINARIA RECTANGULAR

Luminarias para empotrar y/o colgar sellada para usos en industria alimenticia y/o hospitales, sellada al exterior para fácil limpieza. Equivalente a sistemas fluorescentes de 4x32 pero con 70% menos consumo de energía.

Balastra modular con batería de litio de hasta 8 años de vida, con sistema de detección por fallas de energía, soporta hasta 60 minutos de respaldo al 50% de intensidad.

Ideal para oficinas, centros comerciales, negocios ya que con su reflector parabólico dispersa la luz homogéneamente.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

PHILIPS
LUMILEDS

Airlines

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

ACCESORRIOS OPCIONALES

AC-SBR

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón.

AC-CLG

Kit de 4 soportes para colgar en techo y/o plafón reticular.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	LC-70R EMERGENCIA
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	7,000 Lumens
Consumo Total de Energía	70 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-30°C A 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Cubierta acrílica sellada con marco de aluminio virgen
Dimensiones y Peso	30 * 120 cm - 5.3 kg
Degradación Lumínica cada 1,000 horas de uso	< 1 % / kH - No lineal
Montaje	En plafón y/o suspendido
Temperatura de Color	6000°K (Opcional: 4100°K y 3000°K)
Detalles	Rieles de ajuste de soporte y sistema de soporte para colgar
Apertura de Iluminación	180°
Distorsión Armónica	3 Años

ILUMINACIÓN

Según el comportamiento de la luz emitida por los alumbrados, se recomienda tomar en cuenta el siguiente gráfico para establecer la distribución adecuada.

DIAGRAMA POLAR

180°

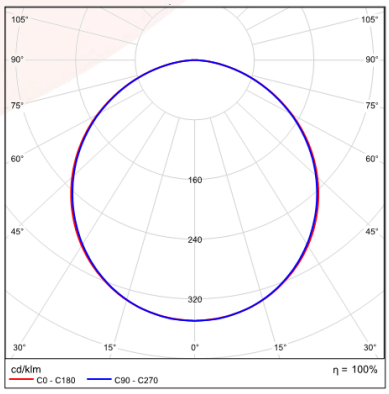

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION