LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LP-180HFSP

SOBREPONER

GARANTIA 2 AÑOS

Ultra flujo luminoso encapsulado en gabinete ultra delgado. Fuente integrada 117 VAC, reguladora de corriente de salida y de voltaje de entrada. Apertura de luz: 180°.

Soportes de suspensión laterales, para colocación en techo. Sustituye lámparas de 2x39W (2x75W) fluorescentes, pero con un 70 - 80% menor consumo de energía, 40% menor generación de calor, con un tiempo de vida 10 veces mayor, encendido inmediato, luz blanca ultra brillante, sin contaminantes, tapas de corte láser, tornillería de acero inoxidable y empaques de neopreno.

	LP-180HFSP
Tiempo de Vida promedio LED	100,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	5,200 Lumens
Consumo Total de Energía	40 W
Eficiencia Energética	130 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	100 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Lamina de acero. Tapas a corte laser
Dimensiones y Peso	124 * 14 * 5 cm 1.5 kg
Degradación Lumínica	< 0.5% / KH
Montaje	En techo o pared
Temperatura de Color	Frío 5500°K
Detalles	Sin emisiones electromagnéticas - Ideal para lugares de transmisión de datos
Equivalencia	2 x 39 W Fluorescente
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

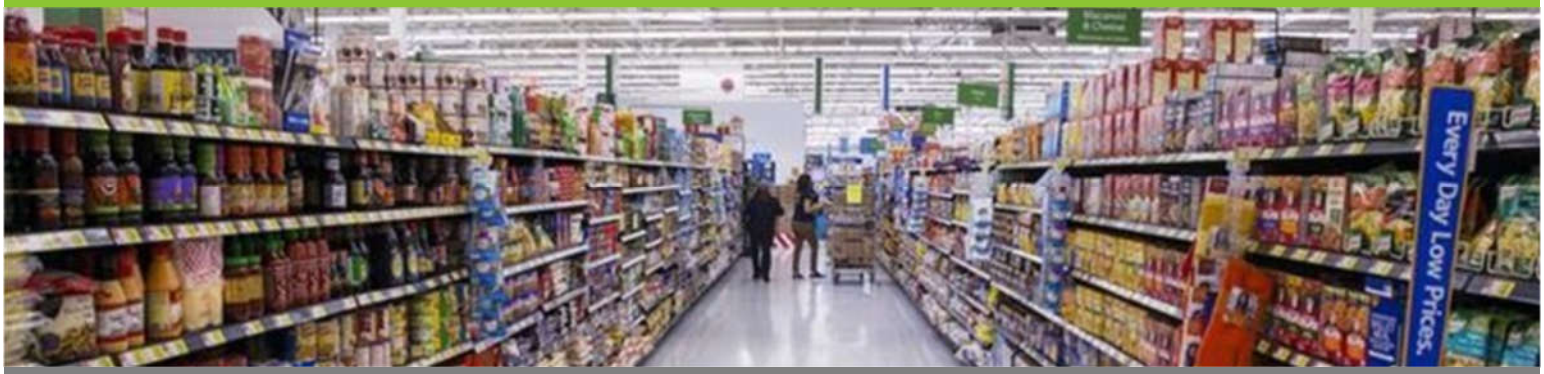

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

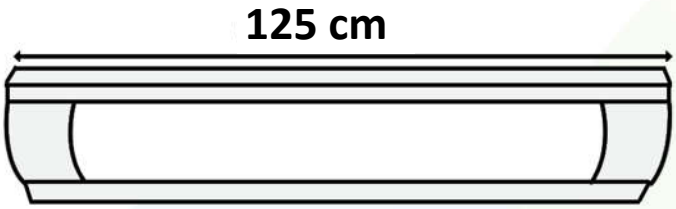

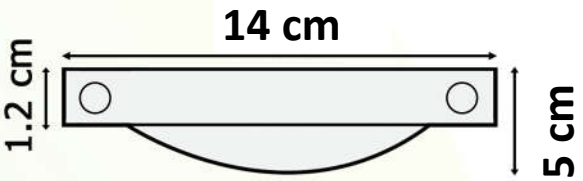

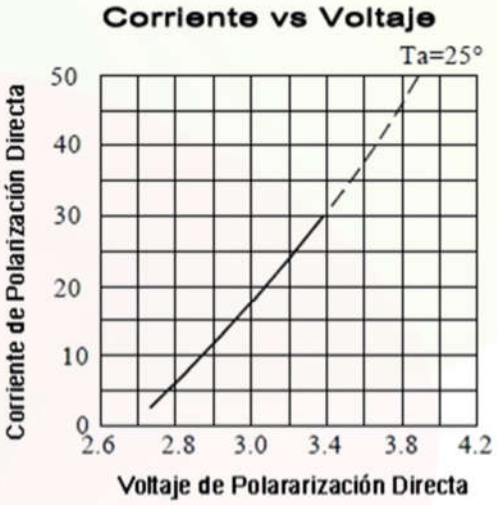

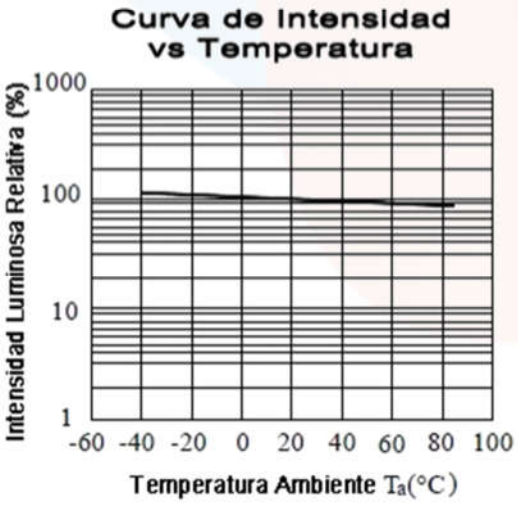

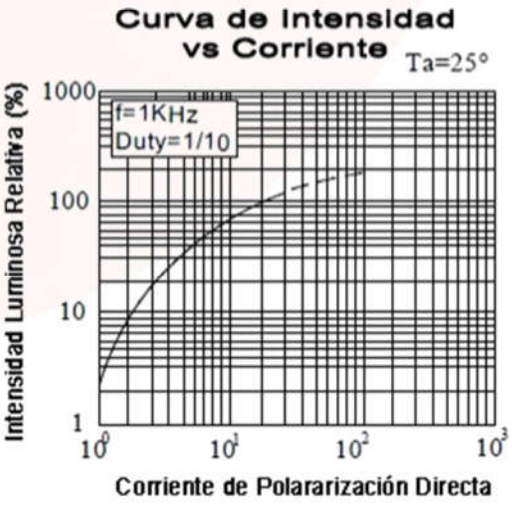

MX HECHO EN MÉXICO