LP-36MINI-EPI

SOBREPONER

Luminaria de techo con diseño ultra delgado y elegante, equivalente a lámparas fluorescentes 2X39W y 2x32W, dos líneas de LED de 50,000 hrs de vida de bajo nivel de degradación lumínica, BRIDGELUX y fuente de alimentación integrada multivoltaje 85-265VAC y factor de potencia 0.7.

Apariencia convencional, para quien gusta de mantener la línea de las lámparas fluorescentes, pero con ahorros de hasta el 80% y un tiempo de vida 10 veces mayor. Lámina en pintura blanca, con acrílico

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	LP-36MINI-EPI
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	3,600 Lumens
Consumo Total de Energía	36 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.7
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Lamina en pintura blanca con acrílico
Dimensiones y Peso	122 * 8 * 3 cm 1 kg
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	En techo o pared
Temperatura de Color	Frío 5500°K
Detalles	Ultra delgado
Equivalencia	2x39W T12 Fluorescente/2x32W T8 Fluorescente
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cubierta de acrílico esmerilado
- Pintura electrostática de color blanco
- Lámina de acero de alto calibre

- Fácil mantenimiento
- Terminados de alta calidad
- Diseño estético y elegante

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

GRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN

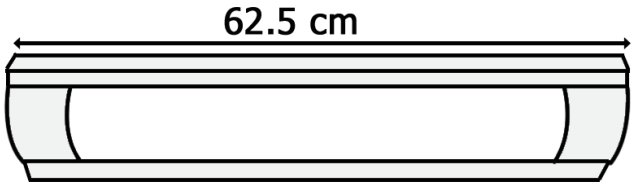

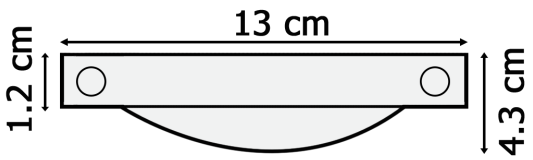

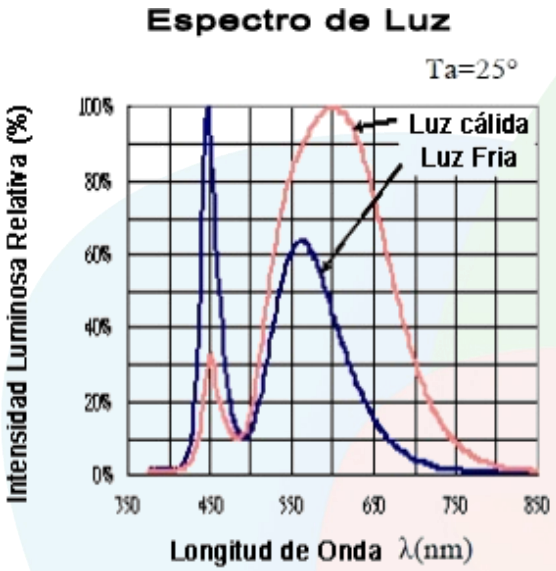

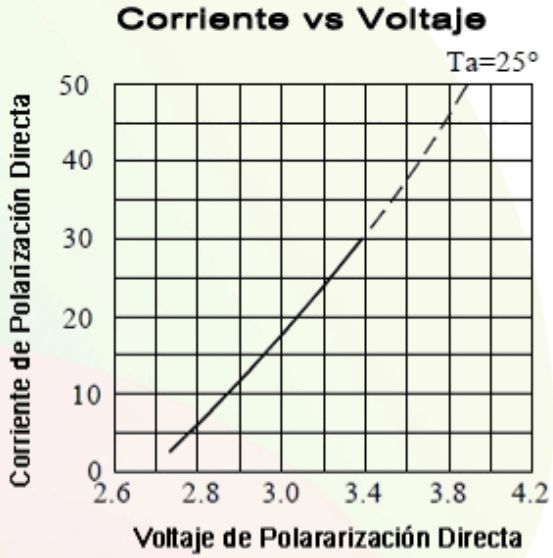

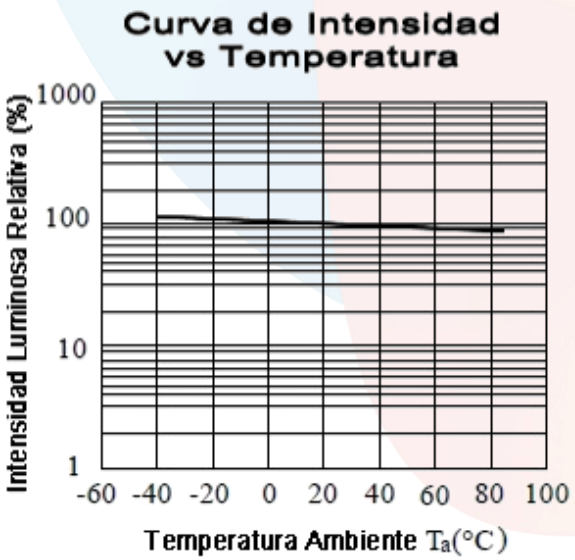

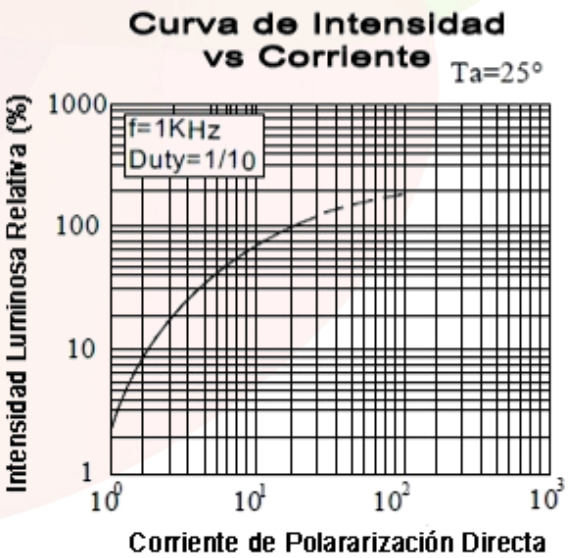

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION