



LP-90HFSP

SOBREPONER



Ultra flujo luminoso encapsulado en gabinete ultra delgado. Fuente integrada 117 VAC, reguladora de corriente de salida y de voltaje de entrada. Apertura de luz: 180°.



Soportes de suspensión laterales, para colocación en techo. Sustituye lámparas de 2x39W (2x32W) fluorescentes, pero con un 70 - 80% menor consumo de energía, 40% menor generación de calor, con un tiempo de vida 10 veces mayor, encendido inmediato, luz blanca ultra brillante, sin contaminantes, tapas de corte láser, tornillería de acero inoxidable y empaques de neopreno.

LP-90HFSP


Tiempo de Vida promedio LED	100,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	2,600 Lumens
Consumo Total de Energía	20 W
Eficiencia Energética	130 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	100 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Lamina de acero - Tapas a corte laser
Dimensiones y Peso	62.5 * 13 * 4.3 cm 1 kg
Degradación Lumínica	< 0.5% / KH
Montaje	En techo o pared
Temperatura de Color	Frío 5500°K
Detalles	Encapsulado de LED individual en resina de alta transferencia - Resistencia en rayos UV
Equivalencia	2 x 39 W T12 Y 2 X 32 W T8
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL




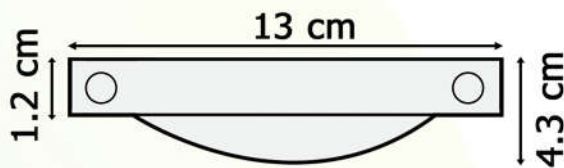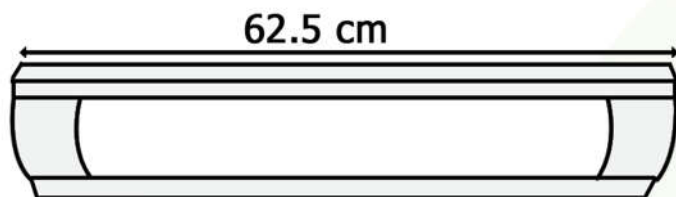


Espectro de Luz

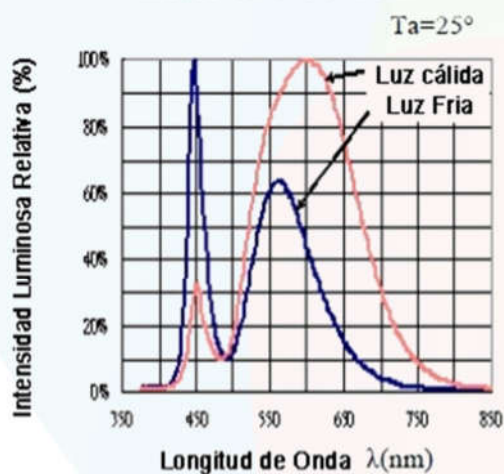

Corriente vs Voltaje

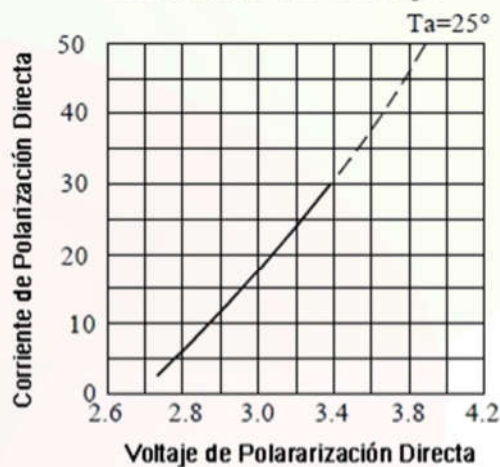

Curva de Intensidad vs Temperatura

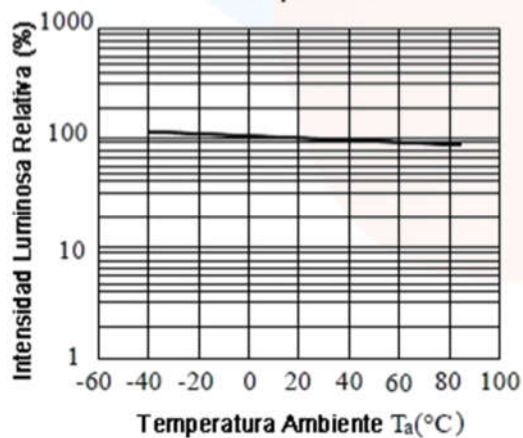

Curva de Intensidad vs Corriente

