SP-7

EMPOTRADO DE TECHO

Nuevo empotrado de techo para plafón y/o bote integral. Ideal en hotelería y residencias para empotrarse en tamaño clásico de dicroicos incandescentes de 7cm de diámetro, diseñados con fuente integrada en un formato muy compacto, acabados en plásticos para aguantar la corrosión en lugares salinos y con interiores metálicos.

Conector integrado para fácil instalación, lente 60° y sistema de iluminación SMD con LED BRIGELUX. Ultimo diseño de la línea LED MEXICO.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 60 °

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	SP-7	SP-7DIM
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	35,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	770 Lumens	
Consumo Total de Energía	7 W	
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.9	
Protección Humedad Relativa	IP 54	
Temperatura de Operación	-20°C A 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)	
Acabados	Spot blanco con cubierta difusa.	
Dimensiones y Peso	9 * 5 cm 100 g	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío/ Cálido	
Detalles	Conector integrado	
Apertura de Iluminación	60°	
Atenuable	No	Si

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

IMÁGENES

TIEMPO DE VIDA

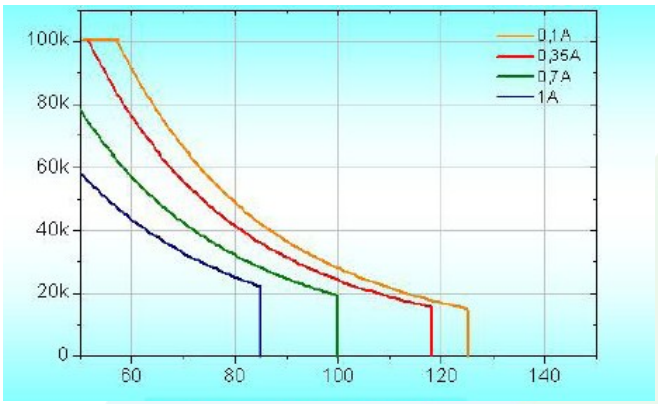

TEMPERATURA (°C)

GRÁFICA DE INTENSIDAD LUMÍNICA

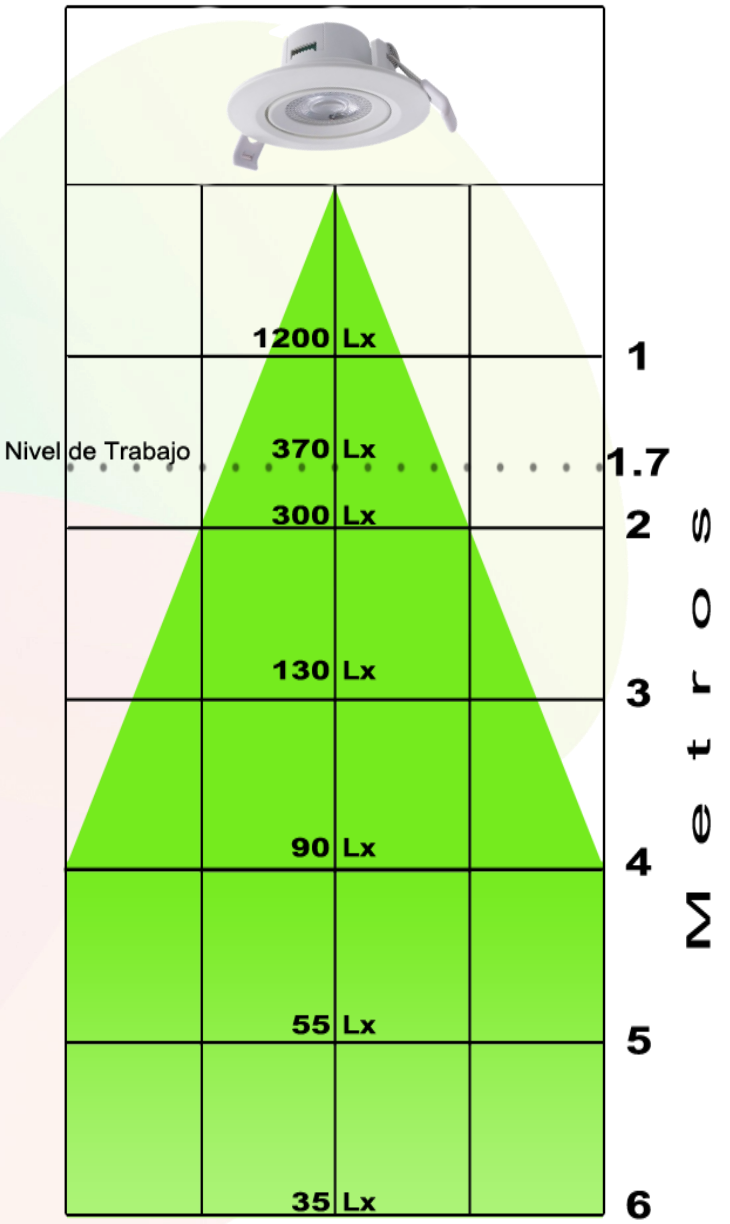

CURVA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

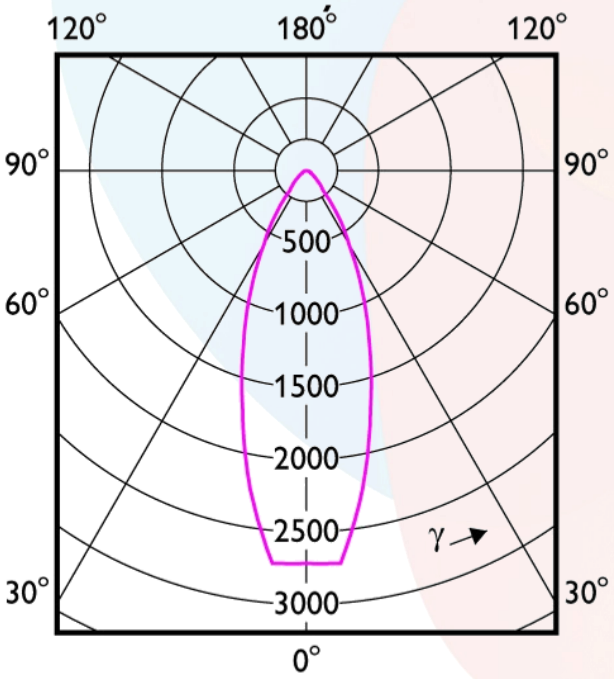

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®