



SP-D5MR16

EMPOTRADOS TECHO



Spot con dióico COB. Con un LED COB de 5 W, diseñado para sustituir focos de halógeno 50W en las diferentes lámparas diseñadas para ello. Soportada en la parte baja del mismo, en lugar del cristal o soportada con el mismo seguro con que la lámpara soporta el foco dióico.

Montado en spot blanco (disponible también en satinado/cromado) para plafón, dirigible 90°. Fuente de alimentación para 127V integrada. Incluye Socket.

	SP-D5MR16	SP-D5MR16 PLUS
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	500 Lumens	
Consumo Total de Energía	5 W	
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.9	0.99
Protección Humedad Rel.	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Spot blanco también disponible en satinado o cromado	
Dimensiones y Peso	8 * 8 cm	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	Cálido 2200°K
Detalles	1 LED COB dirigible hasta 45°	
Equivalencia	50 W Incandescente	
Apertura de Iluminación	60°	
Atenuable	No	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND




Spot en lámina de acero con
pintura en color blanco
(Disponible en satinado)

LED *bridgelux*.



Lente con ángulo a 60° de
apertura

Spot dirigible hasta 45°

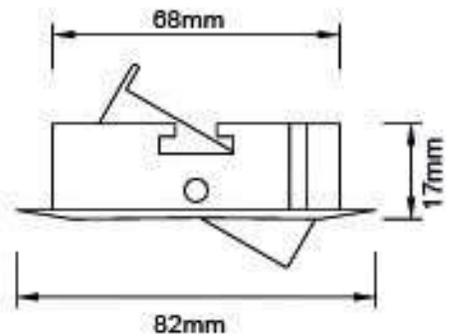

MX
HECHO EN
MÉXICO