LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA ADVANCE

SP-D6MR16

EMPOTRADOS TECHO

bridgelux

Spot con foco D6-MR16. Remplazo directo para dicroico en bases MR16 y GU10 con 6 led con doble función: lente para profundizar la luz mas cubierta opalina para distribución homogénea, diseñado para sustituir focos de halógeno o incandescente de 50W en las diferentes lámparas diseñadas para ello.

Montado en spot blanco (disponible también en acero inoxidable) para plafón, dirigible 90°. Fuente de alimentación para 127V integrada. Incluye Socket.

	SP-D6MR16	SP-D6MR16DIM
Tiempo de Vida promedio LED	100,000 h	
Fuente de Alimentación	Integrada	
Flujo Luminoso	720 Lumens	
Consumo Total de Energía	6 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	0.99
Protección Humedad Rel.	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Spot blanco con cubierta de cristal esmerilado	
Dimensiones y Peso	8 * 5 cm 400 g	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	6 LED dirigible hasta 60°	
Equivalencia	50 W Incandescente	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	Si
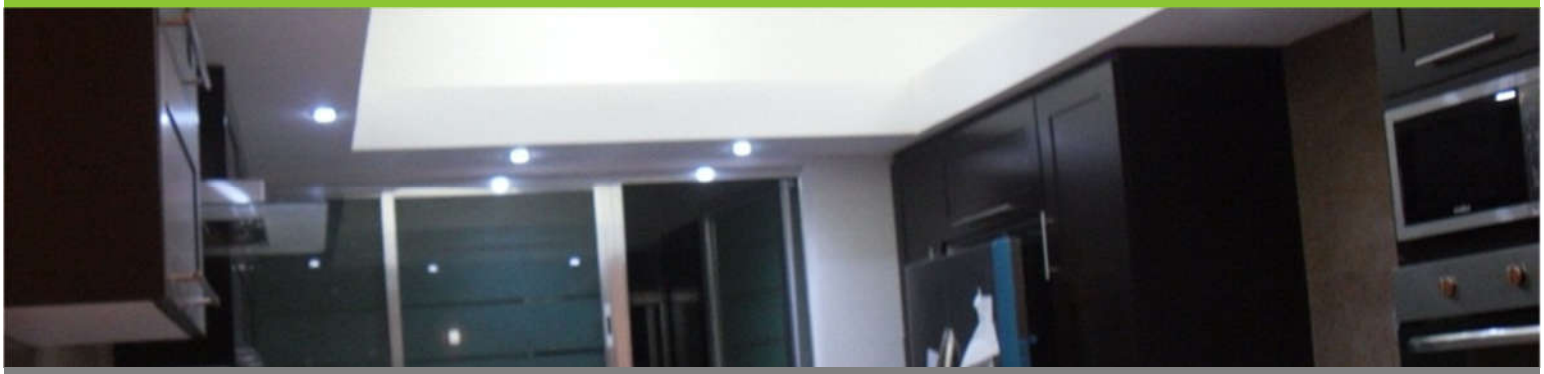
CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL