



MWS-5

WALL PACK SOLAR



Luminaria de soporte en pared. Ideal para pequeñas fachadas, jardines y escaleras. Equivalente a lámparas de 60W de incandescente, pero hasta con un 90% menos de consumo en energía, 40% menos de generación de calor. Encendido automático, luz blanca ultra brillante, sin contaminantes y muy fácil instalación.

Fabricada con un panel solar de 10W que cuenta con una inclinación pensada para un mayor aprovechamiento de luz solar. Batería integrada de 800 Wh de litio con 500 ciclos de vida.

Terminados elegantes y estéticos. Incluye stickers con números y letras útiles para señalamiento de domicilio.

MWS-5

Tiempo de Vida promedio LED	30,000 h
Controlador de Carga	Integrado
Flujo Luminoso	500 Lumens
Consumo Total de Energía	5 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Panel Solar	10W
Voltaje de Operación	7.5 VDC
Protección Humedad Rel.	IP 65
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Para usarse como luz de cortesía en andadores, escaleras y pequeñas fachadas, luminaria y panel integrados
Dimensiones y Peso	14.5 * 22 * 5 cm .44 kg
Batería	80Wh Litio 500 ciclos
Montaje	Empotrado en muro
Temperatura de Color	5500°K
Equivalencia	60 W Incandescente
Apertura de Iluminación	180°
Sensor de Movimiento	No
Atenuación	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
ADVANCE





- Panel solar integrado de 10W
- Fácil instalación.
- Amplias aplicaciones decorativas.



- Batería de 800 Wh con 500 ciclos de vida.
- Terminados en aluminio y cubierta esmerilada.



- LED *bridgelux* de alta potencia.
- Tamaño ultra compacto.
- Incluye stickers con números y letras para identificación

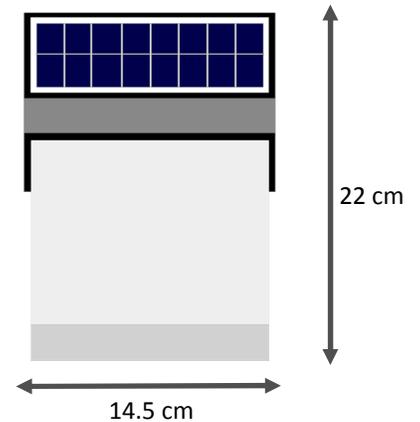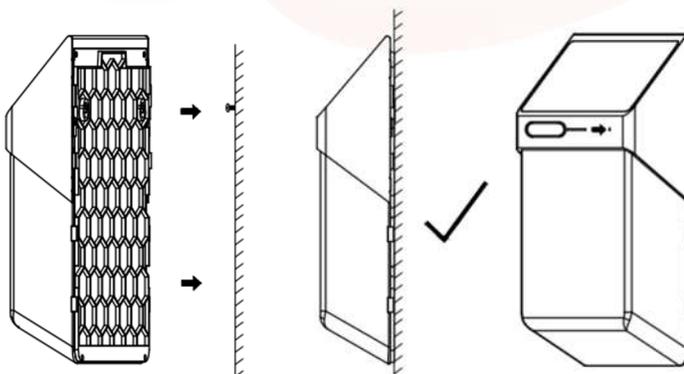

MX
HECHO EN
MÉXICO