LT5-115-30HF-E/F



TUBOS LED T5

Tubo T5 de reemplazo equivalente a T5-54W, para instalarse directamente en los sockets de estas lámparas en gabinetes convencionales. Apertura de luz de 180° con alta eficiencia. Luz multipunto que no genera sombras.

Estructura de aluminio con polímero de protección, fuente inter-construida 85-300V, con cubierta esmerilada.

El tubo mas eficiente del mercado, hasta el 50% menor consumo que otros tubos importados de Oriente.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

IP
50

INDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

180°

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA


ADVANCE


	LT5-115-30HF-E/F
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	4,200 Lumens
Consumo Total de Energía	30 W
Eficiencia Energética	140 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 300 VAC
Factor de Potencia	0.96
Protección Humedad Rel.	IP 50
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio con cubierta plástica de polímero esmerilado.
Dimensiones y Peso	115 * 2.5 cm
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Gabinete con conector T5
Temperatura de Color	6500°K
Detalles	Conector tipo T5 doble pin.
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No


LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION


bridgelux®


DIAGRAMAS

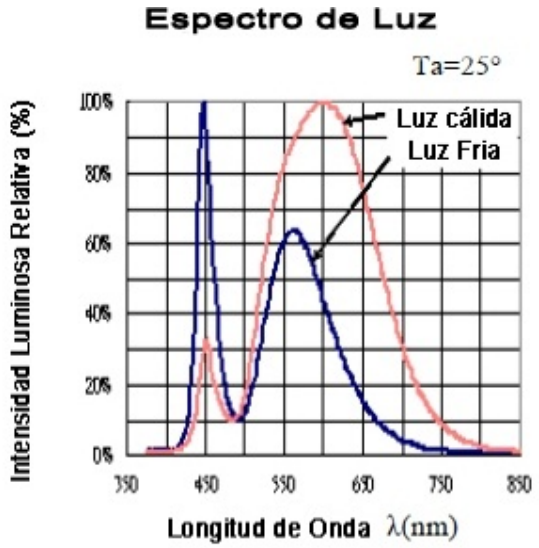

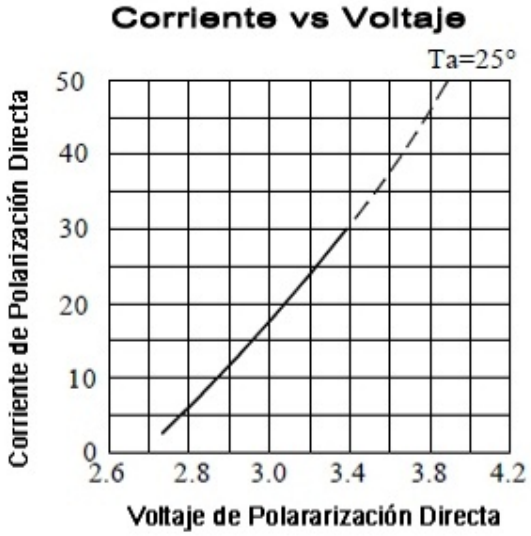

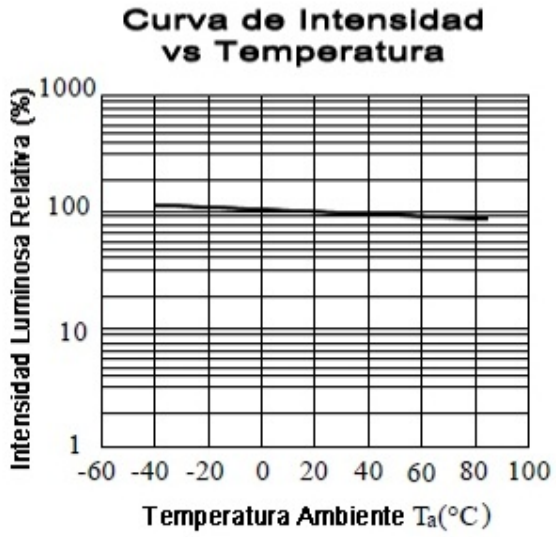

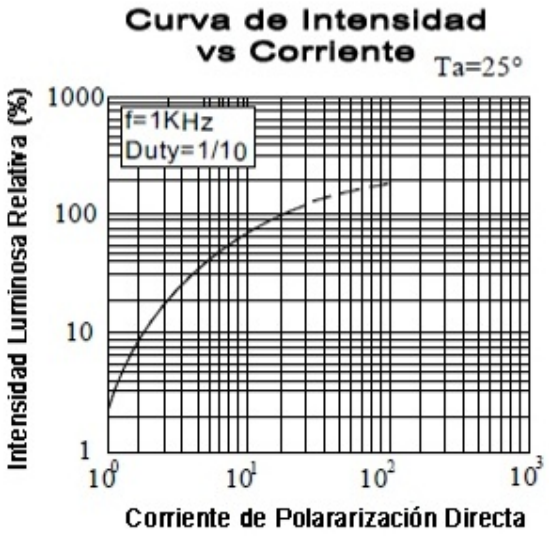

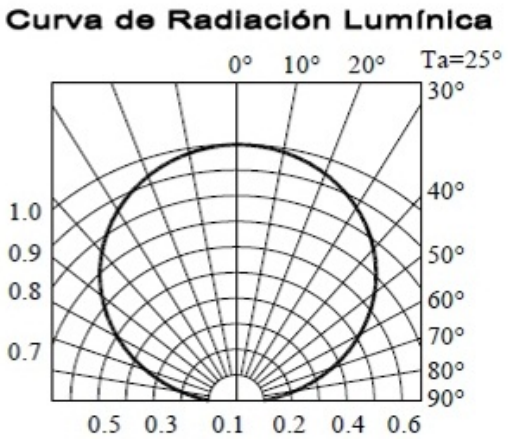

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®