

20²¹₂₂

CATÁLOGO
REEMPLAZOS*



LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

*NO RESURTIBLE
www.ledmexico.com.mx

REEMPLAZOS

NO RESURTIBLE





	4 W		360°		112 LM/W		.85		IP 50
--	------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G F-G4

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Halógeno 30 W

	4 W		360°		112 LM/W		.85		IP 50
--	------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G F-G9

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Halógeno 30 W



	5 W		60°		100 LM/W		.85		IP 50
--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G D5-MR16-12 Solar 12V

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	12 VDC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 40 W

	6 W		90°		120 LM/W		.85		IP 50
--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G D6-MR16

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incan. 60 W



	5 W		60°		100 LM/W		.85		IP 50
--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G D5-MR16

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	5 W		300°		100 LM/W		.85		IP 64
--	------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G F5-GU10

Tono de Luz	Frío
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W



	5 W		60°		110 LM/W		.95		IP 50
--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G D5-MR16-PLUS

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	6 W		90°		120 LM/W		.85		IP 64
--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------

G D6-GU10

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W





	5 W	60°	100 LM/W	FP .85	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G D5-MR16-COB	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	8 W	60°	100 LM/W	FP .85	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G F8-PAR20	
Tono de Luz	Frío
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	800 Lumens
Equivalencia	Incan. 100W



	5 W	60°	100 LM/W	FP .85	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G D5-MR16-COB-PLUS	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	8 W	60°	100 LM/W	FP .95	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G F8-PAR20/C PLUS	
Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	800 Lumens
Equivalencia	Incan. 100 W



	5 W	60°	100 LM/W	FP .85	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G D5-GU10-COB	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	18 W	60°	100 LM/W	FP .85	IP 50
--	---------	-----	-------------	-----------	----------

G F18-PAR38	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,800 Lumens
Equivalencia	Incan. 180 W



	5 W	60°	100 LM/W	FP .95	IP 50
--	--------	-----	-------------	-----------	----------

G D5-GU10-COB-PLUS	
Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W

	12 W	60°	125 LM/W	FP .85	IP 50
--	---------	-----	-------------	-----------	----------

G F12-PAR30	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,500 Lumens
Equivalencia	Incan. 120 W





	3 W		100 LM/W	FP .85	IP 50
--	----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D3

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incan. 40-50W

	15 W		120 LM/W	FP .85	IP 64
--	-----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D15

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,800 Lumens
Equivalencia	Incan. 200 W



	6 W		120 LM/W	FP .85	IP 50
--	----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D6

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incan. 75 W

	11 W		120 LM/W	FP .99	IP 64
--	-----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D11

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,320 Lumens
Equivalencia	Incan. 120 W



	6 W		120 LM/W	FP .95	IP 50
--	----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D6-PLUS

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incan. 75 W

	5 W		100 LM/W	FP .85	IP 50
--	----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F5-E27

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W



	18 W		120 LM/W	FP .85	IP 64
--	-----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F-D18

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	2,160 Lumens
Equivalencia	Incan. 250 W

	5 W		100 LM/W	FP .95	IP 50
--	----------------------	--	--------------------	------------------	-----------------

G F5-E27/C-PLUS

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incan. 50 W





	7		130	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G F-7 RETRO FILAMENTO	
Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	910 Lumens
Equivalencia	Incan. 60 W

	1.5		100	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G VINTAGE MINI EDISON	
Tono de Luz	2000°K
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	150 Lumens
Equivalencia	Incan. 30 W



	5		130	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G F-G95 RETRO FILAMENTO	
Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	650 Lumens
Equivalencia	Incan. 60 W

	2		100	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G VINTAGE GLOBO	
Tono de Luz	2000°K
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incan. 30 W



	2		100	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G VINTAGE CLASICO LINEAL	
Tono de Luz	2000°K
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incan. 30 W

	2		100	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65


G VINTAGE CLASICO ESPIRAL	
Tono de Luz	2000°K
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incan. 30 W



	2		100	FP	IP
	W	360°	LM/W	.8	65

G VINTAGE TUBO	
Tono de Luz	2000°K
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incan. 30 W



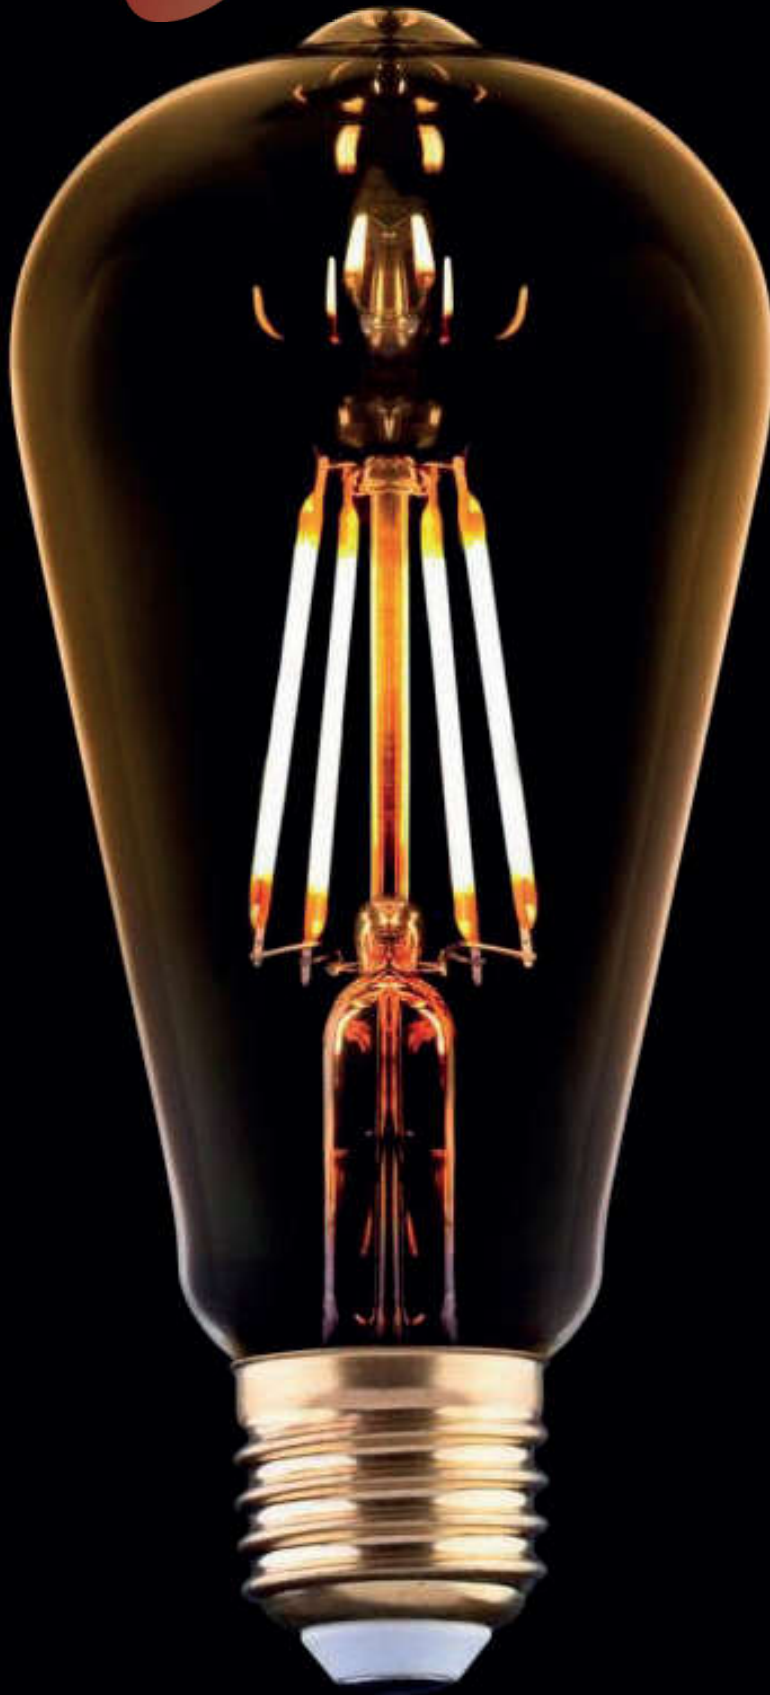



LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Libramiento Marcelino García Barragán #36 Col. Las Bugambilias

Colima, Colima, México. C.P. 28090

Teléfono: 01 (312) 314 42 42

Sitio Web: www.ledmexico.com.mx