FOTOCELDA-LM



Fotocelda para el control de encendido y apagado automático de luminarias de alumbrado público, lámparas de patio, luminarios de pasillo, y otros accesorios de iluminación.

Diseñada para trabajar en un amplio rango de voltaje de 90-305 VAC, con protección contra corto circuito y supresor de picos de 6 KV para proteger las lámparas de posibles daños causados por rayos. El producto cuenta con IP 65.

Fácil instalación y mantenimiento.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

	FOTOCELDA-LM
Rango de Voltaje	90 - 305 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo	0.8 W
Índice de protección	IP 65
Supresor de picos	6 KV
Temperatura de Operación	-40°C a 70°C
Humedad Relativa	99%
Dimensiones	8.2 * 6.6 cm
Peso	80 g
Nivel de Encendido / Apagado	5 - 15 Luxes / 20 - 60 Luxes
Carga Máxima	1000 W


LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA





- Amplio rango de voltaje.
- Protección contra corto circuito.



- Amplias aplicaciones en luminarias.
- Fácil instalación y mantenimiento.



- Cumplimientos con estándar estadounidense UL733.

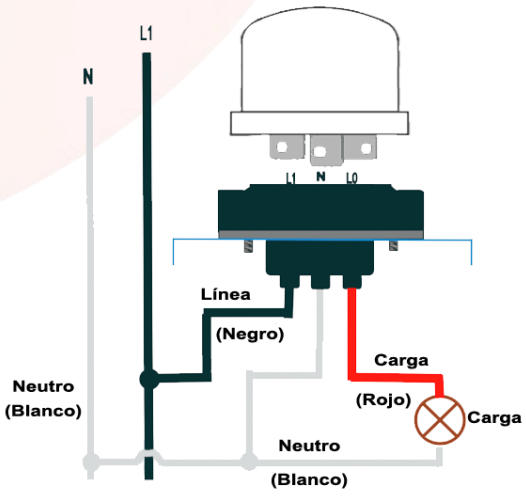


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION