LT5-115-18-E/C



TUBOS LED T5

Tubo de reemplazo para T5 equivalente a T5 de 28, para instalarse directamente en los sockets de estas lámparas T5 en gabinetes convencionales.

Apertura de luz de 180° con alta eficiencia. Luz multipunto que no genera sombras. Estructura de aluminio con polímero de protección, fuente interconstruida 85-300V, con cubierta esmerilada. El tubo más eficiente del mercado, hasta el 50% menor consumo que otros tubos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

CARACTERÍSTICAS



TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.



TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.



INDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.



ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180-220°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE


	LT5-115-18-E/C
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	1,800 Lumens
Consumo Total de Energía	18 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.96
Protección Humedad Rel.	IP 50
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio con cubierta plástica de polímero esmerilado.
Dimensiones y Peso	115 * 2.5 cm
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Gabinete con conector T5
Temperatura de Color	3000°K
Detalles	Conector tipo T5 doble pin.
Apertura de Iluminación	180° - 220°
Atenuable	No


LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION


bridgelux®


DIAGRAMAS



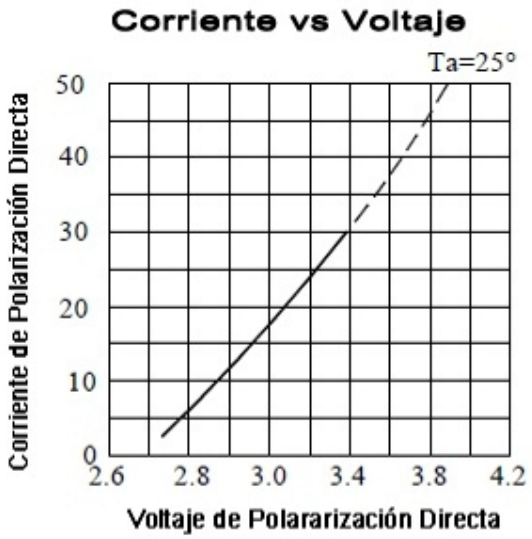

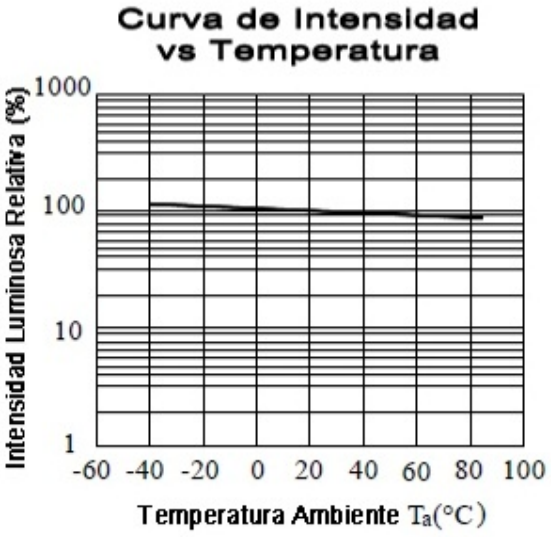

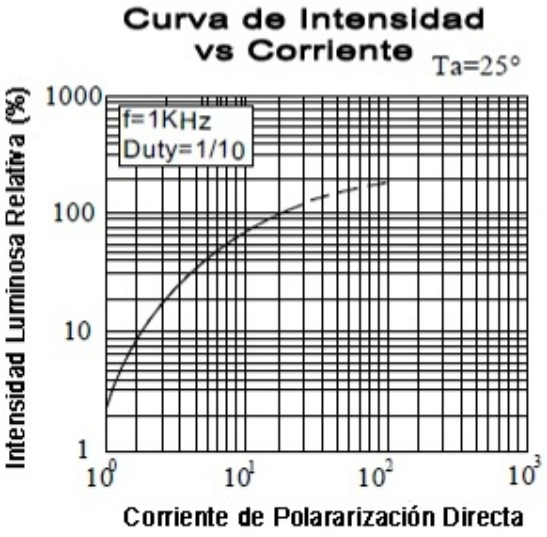

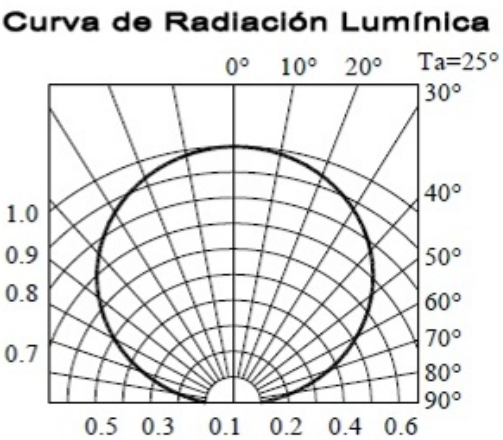

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®