LT8-120-18/C



TUBOS LED T8

Tubo de cristal, reemplazo equivalente a 39W T12 Y 32W T8, para instalarse directamente en los sockets de estas lámparas en gabinetes convencionales. Apertura de luz de 180° con alta eficiencia. Luz multipunto que no genera sombras.

Cuerpo de cristal esmerilado para una apariencia similar a los tubos convencionales, fuente interconstruida 85-265V.

El tubo mas eficiente del mercado, hasta el 50% menor consumo que otros tubos importados de Oriente.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

CARACTERÍSTICAS



TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.



TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.



INDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.



ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°-330°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA


ADVANCE

	LT8-120-18/C
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Fuente de alimentación	1,800 Lumens
Consumo Total de Energía	18 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 300 VAC
Factor de Potencia	0.96
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C
Acabados	Cristal esmerilado con conectores de polímero
Dimensiones y Peso	120 * 2.5 cm - 2.60 kg
Degradación Lumínica	< 2.3% / KH
Montaje	Gabinetes con conectores T8
Temperatura de Color	3300°K
Detalles	Conector tipo T8, cuerpo de cristal esmerilado
Apertura de Iluminación	180° - 330°
Atenuable	No


LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

DIAGRAMAS


Espectro de Luz

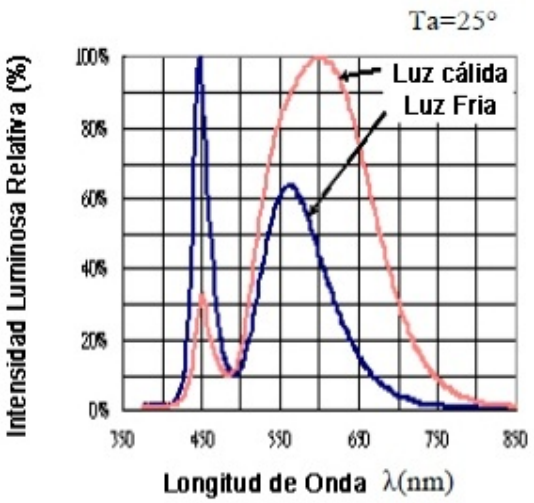


Corriente vs Voltaje

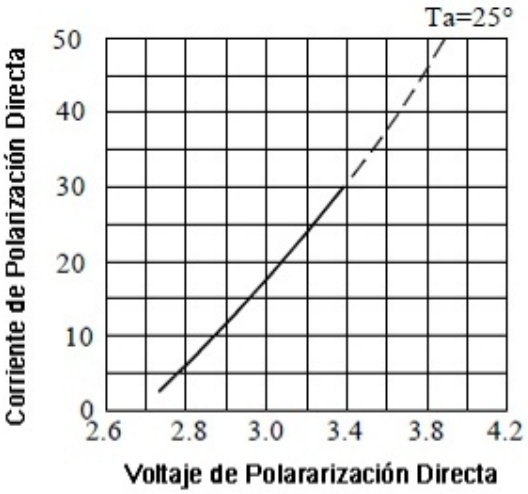


Curva de Intensidad vs Temperatura

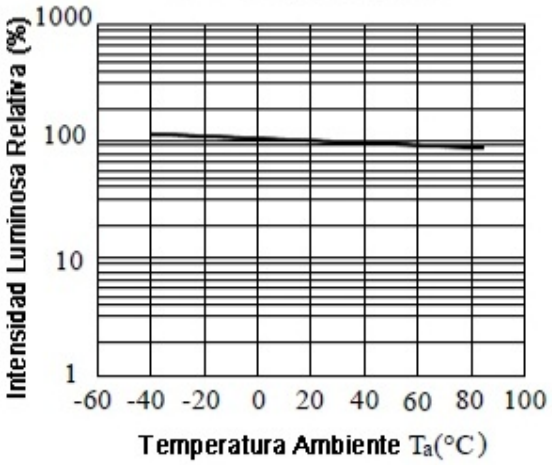

Curva de Intensidad vs Corriente

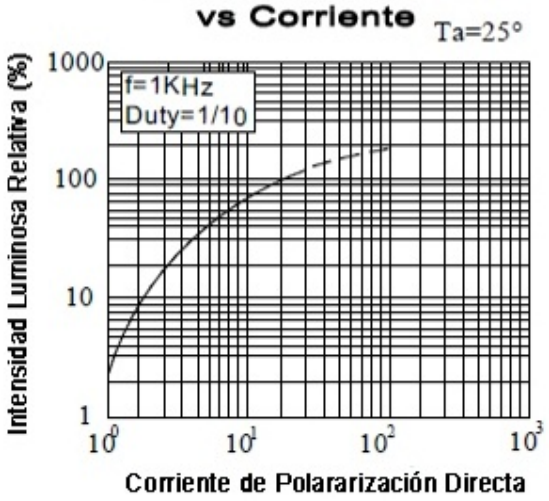

Curva de Radiación Lumínica

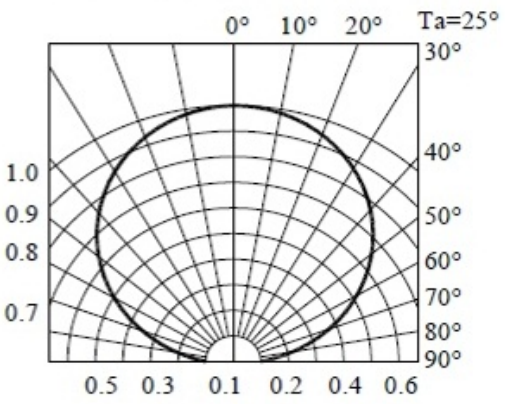

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION