

## PACK DE ENERGÍA PORTÁTIL ESPECIAL

### PEPE-400

**Se recomienda para consumos máximos de 280 Wh al día y 300 W de potencia instantánea (150 W en Onda Modificada).**

**\*Verificar el consumo energético de sus aparatos eléctricos.**

PACK DE ENERGÍA PORTÁTIL ESPECIAL con 400 Wh de almacenamiento en batería de litio con tecnología LFP.

Diseñado para usarse de manera fija o portátil con salidas de onda pura CA 127V, USB, protecciones contra corto circuito, sobrecarga, temperatura y batería baja. “Plug and play”, recárgalo de manera fija con paneles solares o de manera portátil con un cargador CA y/o paneles portátiles. Úsalo como sistema de respaldo en tu casa u oficina en caso de falla de energía, usando nuestro sistema de transferencia de energía automático para fallas en CFE (“TRANSFER”), OPCIONAL.

Fabricado con banco de baterías de litio ion LFP libre de cobalto 400 W/h, 30A, 4,000 ciclos de vida, entre 12 a 18 años de vida dependiendo las condiciones de uso y con inversor de onda pura 300W de salida **MAX**, 600 W de salida instantánea.



#### OPCIONALES

- 1 celda solar FIJA Mono PERC de 115 W con 30 años de vida. Todo con fabricación nacional.
- Celda solar portátil de 230W.
- Cargador de corriente alterna.
- “TRANSFER” para usarse como sistema de respaldo.

### CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL



	PEPE-400	PEPE-400-3	PEPE-400-3M
Tipo de inversor	-	Onda Pura	Onda Modificada
Voltaje de operación		12 VDC	
Voltaje máximo baterías		13.4 VDC	
Voltaje de carga		14 - 20 VDC	
Corriente máxima de carga		10 A	
Consumo recomendado máximo		280 Wh/día	
Capacidad total de almacenamiento		400 Wh	
Capacidad máx. de generación por día con PANELES RECOMENDADOS		600 Wh	
Potencia nominal recomendada	240 W	250 W	150 W*
Potencia nominal máxima	300 W	300 W	150 W*
Potencia instantánea máxima (3 segundos)	600 W	600 W	300 W*
Corriente máxima banco baterías	30 A	30 A	30 A
Corriente máxima inversor (DC)		23 A	
Voltaje de salida de inversor	-	120 VAC	
Tiempo de recarga 0 - 100%		4 horas pleno sol u 5.5 horas con cargador CA	
Tiempo de recarga usando el consumo recomendado máximo		2.5 horas a pleno sol u 4 horas con cargador CA	
Medidas		32 * 40 * 19 cm	
Peso		11 kg.	



## EQUIPO

Gabinete de acero al carbón en corte láser, inter doblado, pintura electrostática al horno anti scratch, tamaño de 32 x 40 x 19 Cms. Con agarradera en la parte superior para su fácil transportación, contactos 120V, USB 2.1A, conectores de carga y visualización del display de datos. Muy fácil de usar, mantenimiento en sitio.

## RECOMENDACIONES

**NO EXCEDER LA CAPACIDAD DE POTENCIA INSTANTÁNEA MÁXIMA RECOMENDADA.**

**EL PEPE-400 TRABAJA CON CORRIENTE DIRECTA (DC), SE RECOMIENDA PARA USO DE FOCOS A 12V.**

\* Con carga inductiva.

COMPONENTES  
**PACK DE ENERGÍA**







## BANCO DE BATERÍAS

### BATERIA DE TECNOLOGÍA LFP

#### TECNOLOGÍA DE LFP



La tecnología de LFP nos da una gran estabilidad en el voltaje de salida, altas corrientes y largos tiempos de vida, esta tecnología de baterías de litio, tiene una gran estabilidad térmica, mejoras en seguridad con doble chip de protección redundante que la protege de cortos circuitos, sobre voltaje y bajo voltaje y a la alta tolerancia al abuso de su operación.


Diseñadas especialmente para estos sistemas de energía portátil, con altas corrientes de salida, comparadas con otras baterías de litio. Construidas en módulos para su fácil mantenimiento y/o reparación.

#### HECHO EN MÉXICO

Tipo	LFP (Libre de cobalto)
Voltaje	12 VDC
Corriente Máx. salida	30 A
Peso	3.16 kg
Ciclos de vida	4,000 - 5,000 Ciclos
Capacidad	400 Wh
Voltaje de carga	14.6 - 30 VDC
Corriente de carga nominal	20 A
Corriente de carga máxima	30 A
Ciclos alta temperatura	50° C 2,000 Ciclos
Pruebas de vibración	En carga, desde 1 Hz hasta 55 Hz
Prueba de Golpe	Sin explosión en aceleración de 100 m/s <sup>2</sup>
Prueba Anti-derrame	Caídas de 1 a 5 cm en ejes X,Y,Z
Prueba de Sobrecarga	20 VDC a 25° C
Prueba de Corte Circuito	Hasta 1 h. Sin fuego ni explosión
Tiempo de Almacenaje	Hasta 8 meses sin descarga
Temperatura de Carga	0° C a 40° C
Temperatura de Descarga	-20° C a 65° C
Carga Inversa	Protegido. Carga inversa continua puede dañar.
Temperatura de Alm.	-20° C a 65° C
Método de Carga	Controladores de carga LED MÉXICO Litio

### CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL



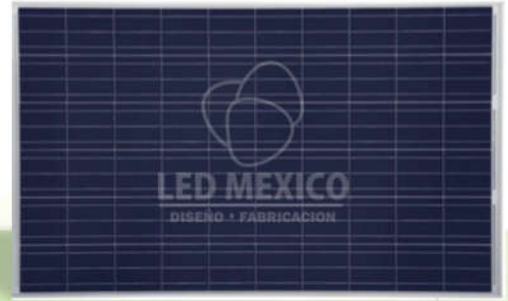

## P-115 (OPCIONAL)

### PANEL 115 W

#### PANEL SOLAR PERC



Panel solar monocristalino tecnología PERC "dual face" de 115w con eficiencia mínima de 21%, 30 años de vida con el 80% de mantenimiento de energía, que tenga el sello de Hecho en México generado por la Secretaria de Economía, garantía de 20 años, que sea resistente al amoníaco, a la corrosión por sales y al desgaste por arena. Que este libre de degradación inducida de potencial y un rango de tolerancia positiva de 3%. Cubierto con cristal templado de alta transparencia, bajo en hierro.

**Certificado UL.**

### P-115W

Pmax (W) Máxima generación de energía	115 W
(Voc) Voltaje a circuito abierto	21.6 V
(Ics) Corriente en corto circuito	7.71 A
(Vm) Voltaje Máximo de Salida	18 V
(Im) Corriente máxima de operación	6.39 A
Voltaje máximo por serie	800 VDC
Tipo de celda	PERC
(%) Tolerancia de potencia de salida	0~+3
(%) Eficiencia de modulo	21%
Medidas	690 x 885 x 40 mm
Peso	11 Kg
Temperatura de Operación	-40°C a 85°C
(%/°C) Coeficiente de temperatura en Pm	-0.41
(%/°C) Coeficiente de temperatura en Voc	-0.31
(%/°C) Coeficiente de temperatura Isc	0.024
Temperatura de la celda en operación dominal (NOCT)	45 ± 2°C
(A) Valor de fusible por serie	15A
(Pa) Resistencia mecánica	5400
(Pa) Resistencia al viento	2400
NOCT	45°C ±2%
STC	1000W/m <sup>2</sup> , 25°C, AM1.5

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

