LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA ADVANCE

LT5-115-30 HF

TUBOS LED T5

GARANTIA 3 AÑOS

MÁXIMA POTENCIA LUMÍNICA

Tubo T5 de reemplazo equivalente a T5 -54W, para instalarse directamente en los sockets de estas lámparas en gabinetes convencionales. Apertura de luz de 180° con alta eficiencia. Luz multipunto que no genera sombras.

Estructura de aluminio con polímero de protección, fuente inter-construida 85-300V, con cubierta esmerilada.

El tubo mas eficiente del mercado, hasta el 50% menor consumo que otros tubos importados de Oriente.

	LT5-115-30HF
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	4,200 Lumens
Consumo Total de Energía	30 W
Eficiencia Energética	140 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 300 VAC
Factor de Potencia	0.96
Protección Humedad Rel.	IP 50
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio con cubierta plástica de polímero esmerilado.
Dimensiones y Peso	115 * 2.5 cm
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Gabinete con conector T5
Temperatura de Color	6500°K
Detalles	Conector tipo T5 doble pin.
Equivalencia	T5 54 W
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

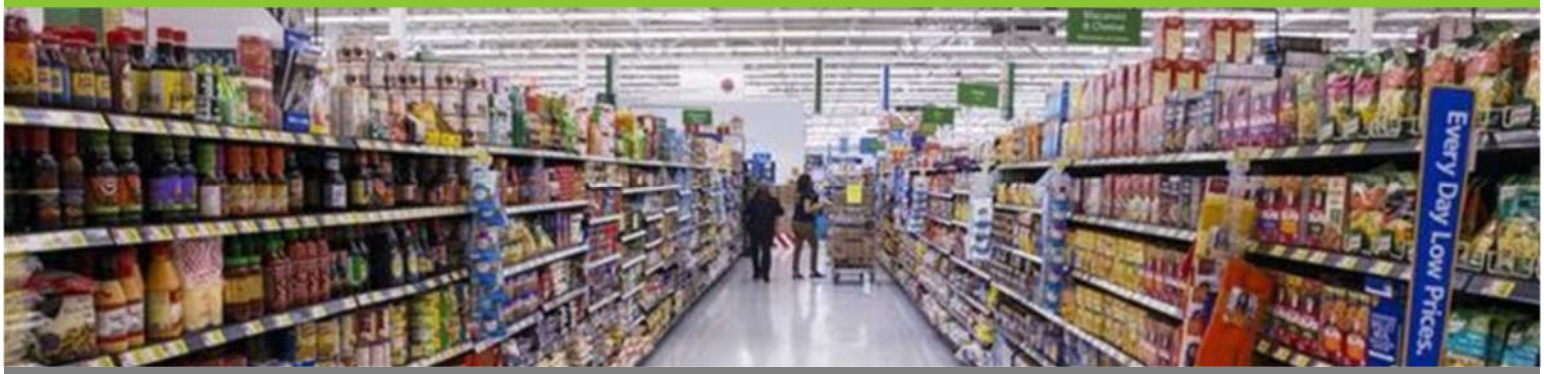

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

Espectro de Luz

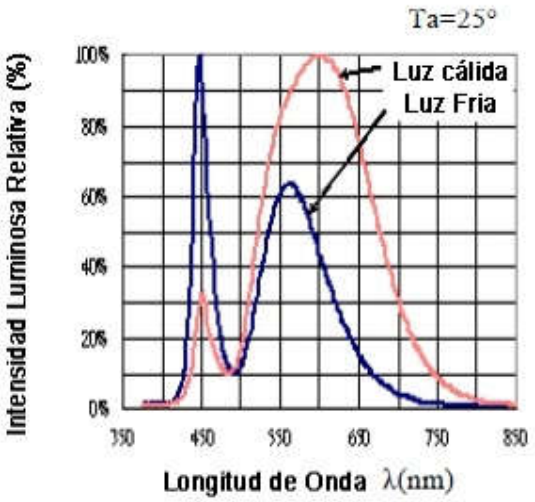

Corriente vs Voltaje

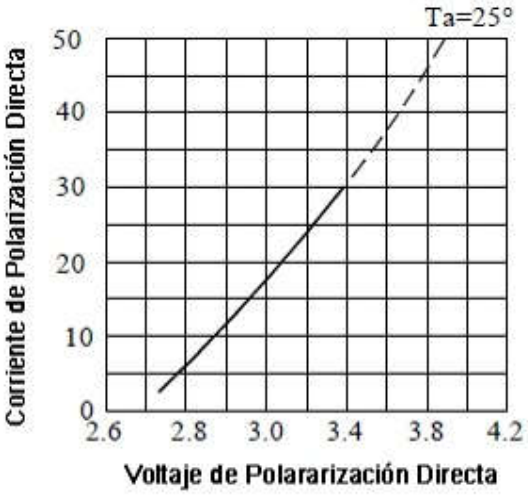

Curva de Intensidad vs Temperatura

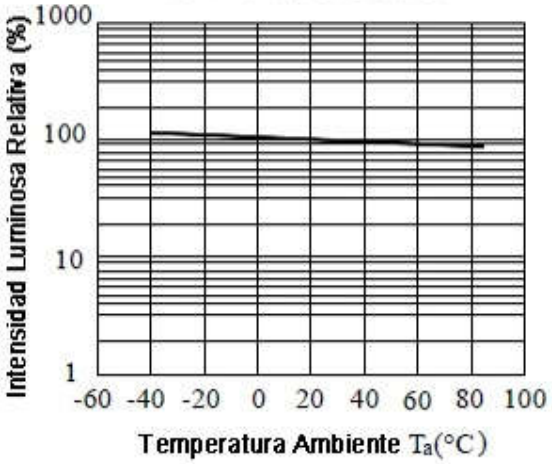

Curva de Intensidad vs Corriente

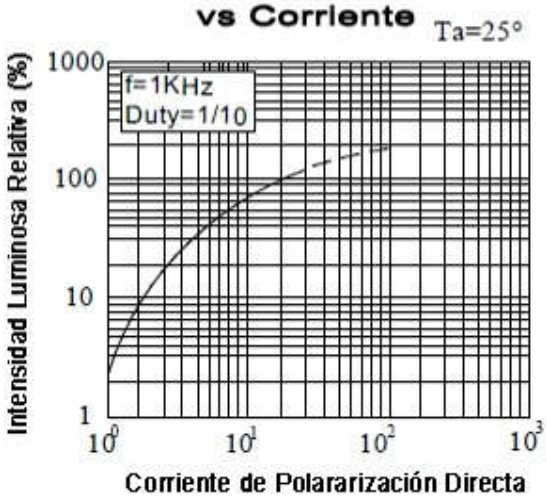

Curva de Radiación Lumínica

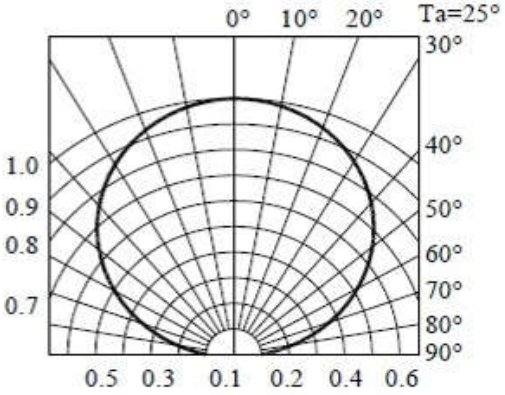

MX HECHO EN MÉXICO